


## Slagboom type II

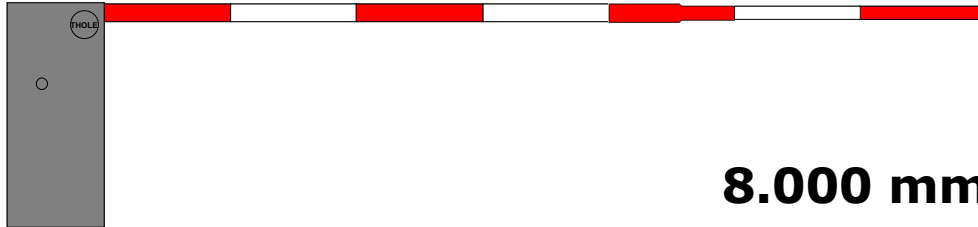

**8.000 mm.**

### Toepassing

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoegangen en beweegbare bruggen. De installatie kan voorzien worden van drukknop bediende besturingen tot een volledig geautomatiseerde besturing. Waarbij echter wel rekening gehouden dient te worden met onder andere de gebruiksfrequentie en de mastlengte.

### Technische gegevens

#### Aandrijfkast

Afmetingen: 1.010 x 450 x 574 mm. (H x B x D).  
Gewicht: circa 243 kg.  
Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan achterzijde.  
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

#### Bewegingswerk

Aandrijving: elektromechanisch.  
Motor: 0,55 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem.  
Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling.  
Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen.  
Bewegingstijd: circa 10 seconden.

#### Mast

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm.  
Gewicht: 8.200 mm. = 19 kg.  
Uitvoering: aluminium Ø 110 mm, verjonging naar Ø 75 mm.  
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016).  
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 6.000 mm., vast of meegaand.

