


Slagboom type I horizontaal

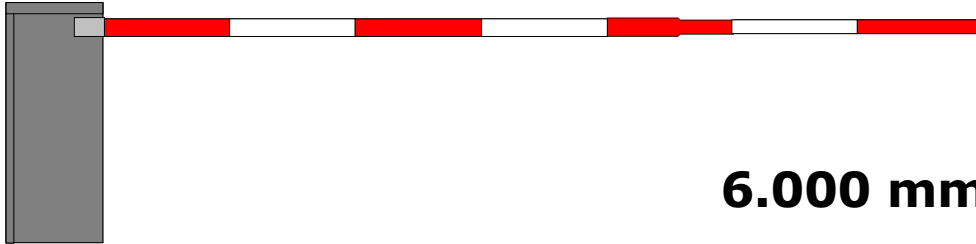

Toepassing

Dit type afsluitboom wordt toegepast waar een normale uitvoering wegens speciale omstandigheden niet toegepast kan worden. Te denken valt hierbij aan horizonvervuiling of bijvoorbeeld het beveiligen van een landingsbaan op een vliegveld. Deze slagboom wordt in zeer specifieke gevallen gebruikt.

Bij deze afsluitboom dient men rekening te houden met de slag van de armen. Daarom wordt aangeraden om deze boom alleen als drukknoop bediende installatie toe te passen.

Technische gegevens

Aandrijfkast

Afmetingen: 1.008 x 473 x 473 mm. (H x B x D).
Gewicht: circa 135 kg
Uitvoering: 4 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant.
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Bewegingswerk

Aandrijving: elektromechanisch
Motor: 0,3 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem.
Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling.
Overbrenging: direct op uitgaande as.
Bewegingstijd: circa 10 seconden.

Mast

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm.
Gewicht: 4.500 mm. = 10 kg, 6.200 mm. = 12 kg.
Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm.
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016)
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 4.500 mm, vaste uitvoering (3 stuks).

