


## Knikmast

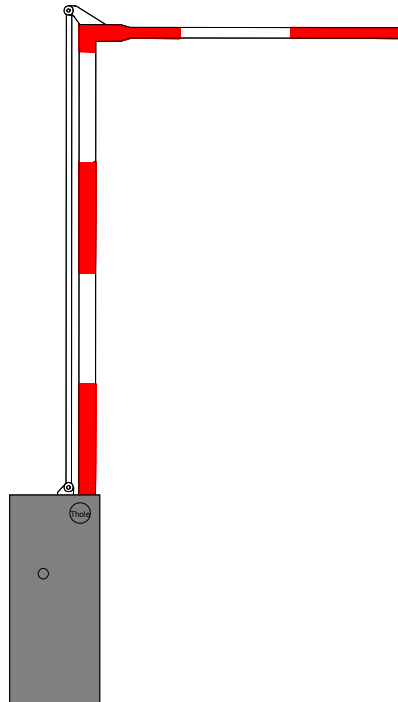

### Toepassing

Overall waar de beschikbare hoogte te weinig is voor de gewenste mastlengte.

### Omschrijving

De aluminium mast is uitgevoerd als omschreven bij de bijbehorende slagboom en voorzien van een aluminium duw-trekstang waardoor het topdeel gedwongen horizontaal blijft. De duw-trekstang is voorzien van een instelmogelijkheid om het topdeel in gesloten stand in één lijn met het basisdeel af te stellen. De zwaar uitgevoerde scharnieren zijn voorzien van teflon lagers, waardoor een onderhoudsvrije lagering ontstaat.

