


Schaarhek

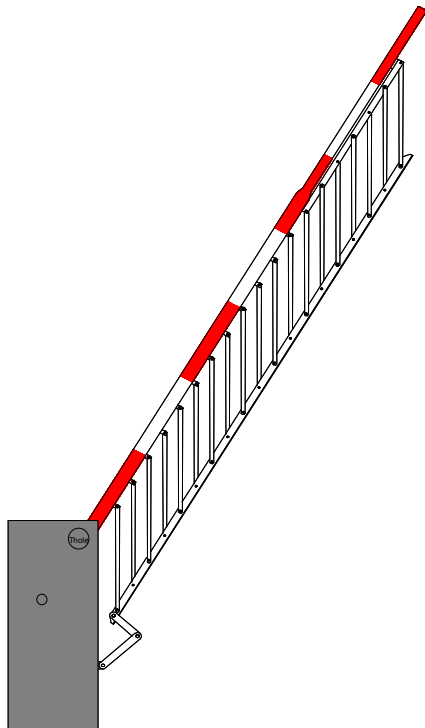

Toepassing

Om te voorkomen dat personen onder de mast door kruipen wordt een schaarhek aan de mast toegepast

Omschrijving

De aluminium mast, als omschreven bij het type slagboom, wordt voorzien van aluminium spijlen en een onderligger. De onderlinge afstand tussen de spijlen is circa 200 mm. Hierdoor is het vrijwel niet mogelijk om tussen de spijlen door te kruipen. De onderligger wordt door middel van een stangenstelsel met de kast verbonden. Door het toegenomen gewicht van de mast wordt de maximale dagmaat enigszins beperkt.

De maximale dagmaten zijn als volgt:

Type	I	II	III	IV
Maximale dagmaat	4.000 mm	6.000 mm	7.500 mm	10.000 mm
Hart hoogte mast	980 mm	980 mm	1.000 mm	1.000 mm

