


Zuil Amsterdam

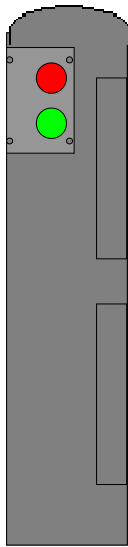

Toepassing

Deze zuil is geschikt voor enkelzijdige en dubbelzijdige LED verkeersseinen met een lensdiameter van circa 100 mm. Ook kunnen vrijwel alle voorkomende kaartlezers, intercomposten, videocamera's en dergelijke hierin een plaats vinden.

Door de riante binnenruimte biedt deze zuil een onderkomen aan bijvoorbeeld een hydraulisch aggregaat bij Bollard installaties en de meest uiteenlopende randapparatuur waarvoor een montageplaat meegeleverd kan worden.

Omschrijving

Degelijke RVS-zuil voorzien van twee uitneembare aluminium frontplaten. De bovenste deur is voorzien van een 3-punts-sluiting met zwenkhevel, in deze hevel is een halve profielcilinder opgenomen. De onderste deur wordt van binnenuit vergrendeld.

Technische omschrijving

Zuil

Afmetingen: Ø 324 x 1.505mm. (Ø x H).

Frontplaat: 2 stuks elk 220 x 320mm. (B x H).

