

Handbewogen slagbomen

Deze slagbomen zijn geschikt voor het afsluiten van niet intensief gebruikte locaties. Net als de automatische slagbomen zijn dit degelijke en betrouwbare slagbomen. Ze worden veelal gebruikt bij opslagterreinen, bospaden, verbindingswegen en sport- en recreatie accommodaties.


De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

De handbewogen slagboom is leverbaar in diverse uitvoeringen:

- Type A1 tot 4,5 meter
- Type A2 tot 6 meter
- Type A horizontaal tot 6 meter
- Type B tot 8 meter
- Type C tot 10 meter

Kijkt u verder welke slagboom het best bij uw situatie past of laat u vrijblijvend informeren door een van onze verkoop medewerkers.

Slagboom Type A1

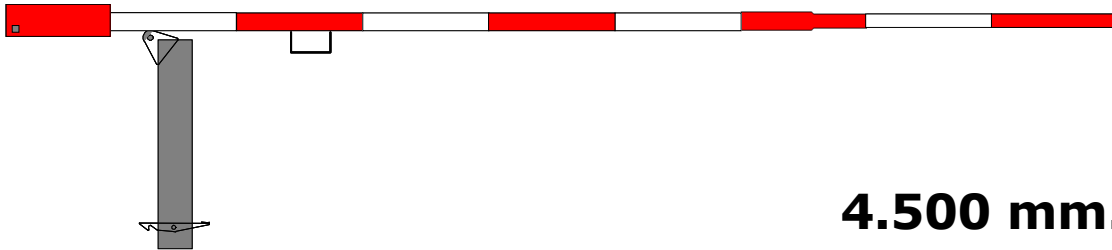

4.500 mm.

Toepassing

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties.

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

Technische gegevens

Kolom


Afmeting: 840 x 150 x 150 mm. (H x B x D)
Gewicht: circa 100 kg
Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Mast

Lengte: dagmaat tot 4.500 mm
Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm
Gewicht: 4.500 mm. = 10 kg
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016).
Vangpaal: optioneel, in vaste of meegaande uitvoering



Slagboom Type A2

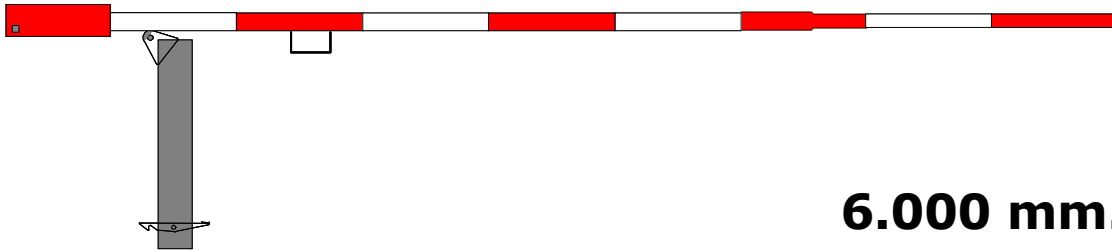

Toepassing

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet zo intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties.

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

Technische gegevens

Kolom


Afmetingen: 840 x 150 x 150 mm. (H x B x D)
Gewicht: circa 120 kg.
Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm.
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Mast

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm.
Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm.
Gewicht: 6.200 mm = 12 kg.
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016)
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte >4.500 mm.
in vaste of meegaande uitvoering.



Slagboom Type A horizontaal

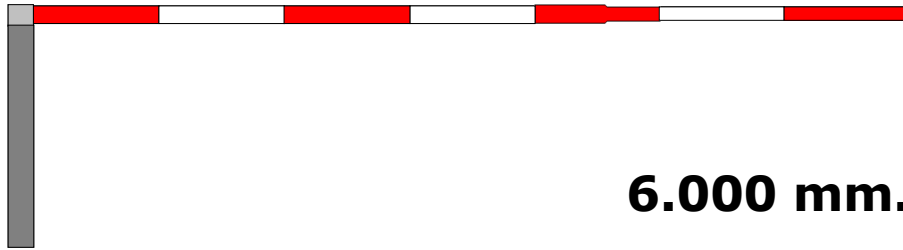

Toepassing

Deze slagboom wordt toegepast bij afsluitingen, die niet veelvuldig gebruikt worden, en daar waar er geen horizonvervuiling mag zijn.

De standaard uitvoering is een stalen kolom met draaipunt en aluminium mast. In geopende en gesloten stand is de boom te vergrendelen door middel van een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

Technische gegevens

Kolom


Afmetingen: 840 x 120 x 120 mm. (H x B x D)
Gewicht: circa 75 kg
Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Mast

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm
Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm
Gewicht: 6.200 mm = 12 kg
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016)
Vangpaal: optioneel, echter wel noodzakelijk voor de vergrendeling van de mast in de beide uiterste standen



Slagboom Type B

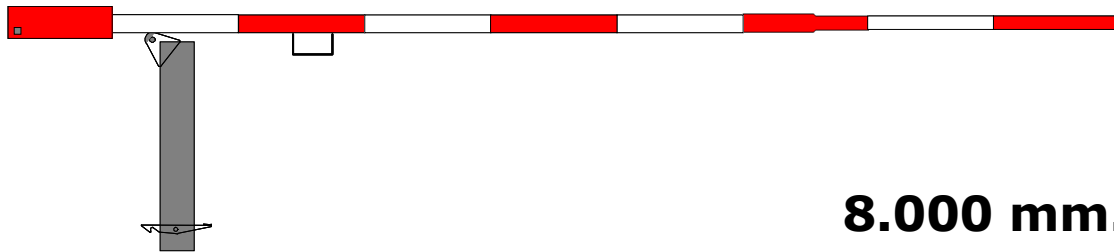

Toepassing

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet zo intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties.

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is uitgebalanceerd en kan zonder bewegingsmechanisme geopend en gesloten worden. In geopende en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

Technische gegevens

Kolom


Afmetingen: 840 x 150 x 150 mm. (H x B x D)
Gewicht: circa 180 kg.
Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm.
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Mast

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm
Uitvoering: aluminium Ø 110 mm, verjonging naar Ø 75 mm
Gewicht: 8.200 mm. = 19 kg
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016)
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte >6.000 mm, in vaste of meegaande uitvoering



Slagboom Type C

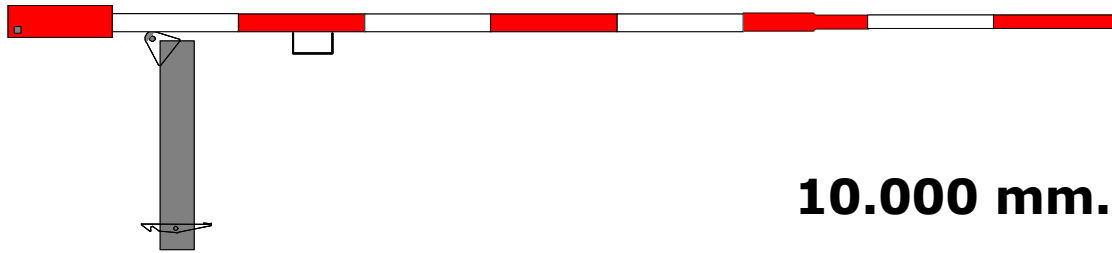

Toepassing

Deze slagboom is geschikt voor afsluitingen, die niet zo intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld opslagterreinen, bospaden en verbindingswegen. Tevens is de afsluitboom geschikt voor afsluitingen bij sport- en recreatie accommodaties.

De standaard uitvoering is een stalen kolom met contragewicht en aluminium mast. De boom is uitgebalanceerd maar dient met een hendel in beweging gebracht worden, waarna deze verder met de hand geleid kan worden. In geopende en gesloten stand kan de boom vergrendeld worden met een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

Technische gegevens

Kolom

Afmetingen: 780 x 180 x 260 mm. (H x B x D)
Gewicht: circa 250 kg.
Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 6,3 mm.
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Mast

Lengte: dagmaat tot 10.000 mm.
Uitvoering: aluminium Ø 165 mm, verjonging naar Ø 125 mm en Ø 75 mm.
Gewicht: 10.200 mm. = 35 kg.
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016).
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte >7.000mm, in vaste of meegaande uitvoering