


Slagboom type III VOBB

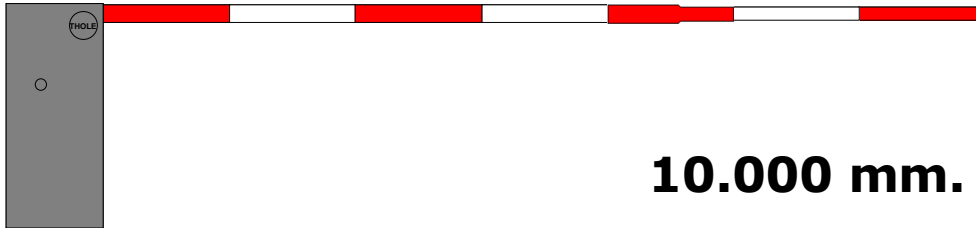

Toepassing

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen waar de slagbomen moeten voldoen aan de NEN 6787. De installatie is intern zeer zwaar uitgevoerd.

De afsluitboomkast is voorzien van een brugvergrendeling (speciaal eindschakelaar pakket, inclusief handslinger beveiliging) per mast en een werkschakelaar.

De kast is voorzien van een klemmenkast waarin de eindschakelaars, werkschakelaar en verlichting op klemmen zijn afgewerkt.

De aluminium afsluitboomkast is rood / wit afgelakt in banen van ongeveer 400 mm breedte, ook is de mast aan beide zijden voorzien van een 40 mm brede reflecterende strook op de rode vlakken. Tevens worden aan beide zijden 3 ronde led mastarmaturen aangebracht.

Technische gegevens

Aandrijfkast

Afmetingen: 1.075 x 500 x 672 mm. (H x B x D).
Gewicht: circa 400 kg.
Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant.
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Bewegingswerk

Aandrijving: elektromechanisch.
Motor: 0,75 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem.
Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling.
Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen.
Bewegingstijd: circa 13 seconden.

Mast

Lengte: dagmaat tot 10.000 mm
Gewicht: 10.200 mm. = 35 kg.
Uitvoering: aluminium Ø 165 mm., met verjongingen naar Ø 125 mm. en Ø 75 mm.
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016).
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 7.000 mm., vast of meegaand.

Beltbrug
Amsterdam

