


## Slagboom type II VOBB

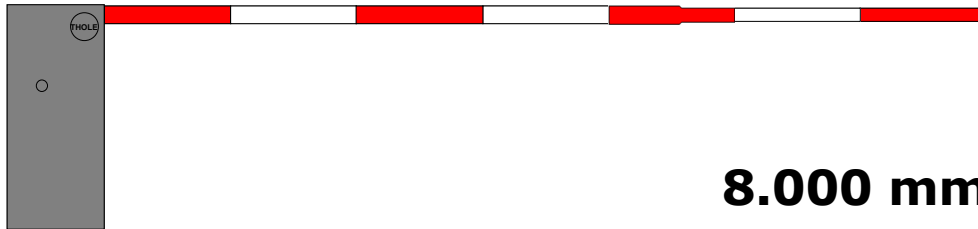

**8.000 mm.**

### Toepassing

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen waar de slagbomen moeten voldoen aan de NEN 6786 en NEN 6787 (VOBB eisen). De installatie is intern zeer zwaar uitgevoerd.

De afsluitboomkast is voorzien van een brugvergrendeling (speciaal eindschakelaar pakket, inclusief handslinger beveiliging) per mast en een werkschakelaar.

De kast is voorzien van een klemmenkast waarin de eindschakelaars, werkschakelaar en verlichting op klemmen zijn afgewerkt.

De aluminium afsluitboomkast is rood / wit afgelakt in banen van ongeveer 400 mm breedte, ook is de mast aan beide zijden voorzien van een 40 mm brede reflecterende strook op de rode vlakken. Tevens worden aan beide zijden 3 ronde led mastarmaturen aangebracht.

### Technische gegevens

#### Aandrijfkast

Afmetingen: 1.010 x 450 x 574 mm. (H x B x D).  
Gewicht: circa 243 kg.  
Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan achterzijde.  
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

#### Bewegingswerk

Aandrijving: elektromechanisch.  
Motor: 0,55 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem.  
Reductor: haakse uitvoering voorzien van slipkoppeling.  
Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen.  
Bewegingstijd: circa 10 seconden.

#### Mast

Lengte: dagmaat tot 8.000 mm.  
Gewicht: 8.200 mm. = 19 kg.  
Uitvoering: aluminium Ø 110 mm, verjonging naar Ø 75 mm.  
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016).  
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 6.000 mm., vast of meegaand.

