


## Slagboom Type A horizontaal

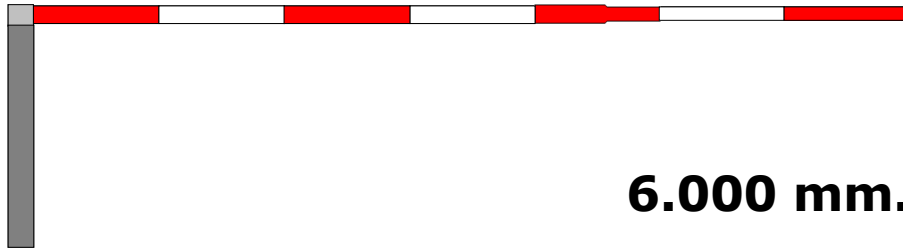

### Toepassing

Deze slagboom wordt toegepast bij afsluitingen, die niet veelvuldig gebruikt worden, en daar waar er geen horizonvervuiling mag zijn.

De standaard uitvoering is een stalen kolom met draaipunt en aluminium mast. In geopende en gesloten stand is de boom te vergrendelen door middel van een hangslot. Indien een vaste vangpaal is toegepast, dan kan de mast hierin door middel van een pen en slot vergrendeld worden.

### Technische gegevens

#### Kolom

Afmetingen: 840 x 120 x 120 mm. (H x B x D)  
Gewicht: circa 75 kg  
Uitvoering: vierkante buis, wanddikte 5 mm  
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

#### Mast

Lengte: dagmaat tot 6.000 mm  
Uitvoering: aluminium Ø 90 mm, verjonging naar Ø 60 mm  
Gewicht: 6.200 mm = 12 kg  
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016)  
Vangpaal: optioneel, echter wel noodzakelijk voor de vergrendeling van de mast in de beide uiterste standen

