


Slagboom type IV

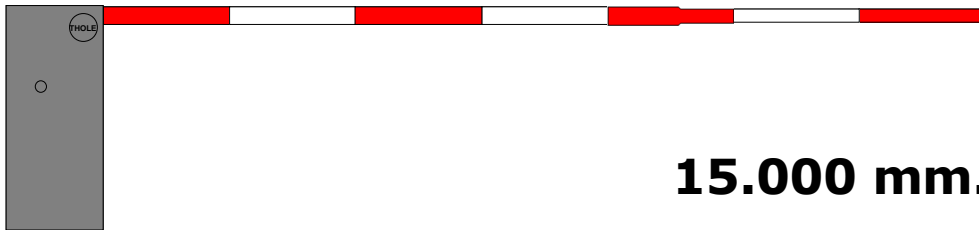

Toepassing

Dit type slagboom is speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoegangen en beweegbare bruggen. Gezien de lengte van de mast adviseren wij u deze boom met een drukknop bediende besturingen toe te passen.

Technische gegevens

Aandrijfkast

Afmetingen: 1.100 x 683 x 925 mm. (H x B x D).
Gewicht: circa 1000 kg.
Uitvoering: 5 mm staalplaat en grote inspectiedeur aan de achterkant.
Kleur: antraciet (RAL 7016) andere kleuren op aanvraag

Bewegingswerk

Aandrijving: elektromechanisch.
Motor: 1,1 kW / 3 fasen kortsluitankermotor voorzien van rem.
Reductor: haakse uitvoering, voorzien van slipkoppeling.
Overbrenging: kruk-sleuf mechanisme en tandwielen.
Bewegingstijd: circa 23 seconden.

Mast

Lengte: dagmaat tot 15.000 mm.
Gewicht: circa 70 kg.
Uitvoering: aluminium Ø 177 mm, met verjongingen naar Ø 155 mm, Ø 135 mm, Ø 105 mm en Ø 75 mm.
Kleur: standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016).
Vangpaal: optioneel, maar aanbevolen bij een mastlengte > 10.000 mm., vast of meegaand

